

Elektryczna piła oscylacyjna do cięcia opatrunków gipsowych
Electric plaster saw
Электрическая осцилляционная пила для разреза гипса

[40.5045.000]
Typ: EP2




Nr katalogowy / Catalogue no. / № по кат.	40.5045.000
Napięcie zasilania	230 V ± 10 %, 50 Hz ± 2 %
Moc pobierana	250 W
Moc wyjściowa	130 W
Rodzaj pracy	przerywana 10 min praca /10 min przerwa
Poziom hałasu	75 dB
Typ urządzenia	B
Klasa ochrony	II
Masa	1,7 kg
Ilość oscylacji	11000-20000/min ± 20% maksymalnej wartości
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę	IPX0

Wyposażenie dodatkowe

Ostrza wymienne
Saw blades
Заменные лезвия
[40.0280] Ø50 mm
[40.0281] Ø65 mm

Do gipsu syntetycznego
For synthetic plaster
Для синтетического гипса
[40.0288] Ø50 mm
[40.0289] Ø65 mm

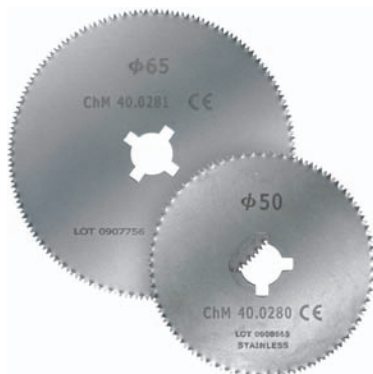

Klucz płaski S11
Open-end wrench S11
Ключ S11

